

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: F63521F7-C9BB-4E28-8FEF-B63F0CE7138A

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: ID4 - 79 kWh

KILOMETERSTAND: 6.537 km
FIN: WVGZZE22TE019549
DATUM UND UHRZEIT:
05.10.26, 16:43

DURCHGEFÜHRT VON: Avemo Gruppe -
Autohaus Marnet GmbH & Co. KG -
Wiesbaden

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

99,3 %

ENERGIE

78kWh | 79kWh




WLTP-REICHWEITE

513km | 517km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

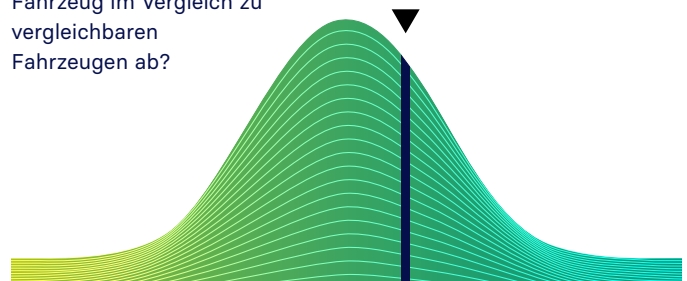

unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemesswerte ✓

Batteriezellspannungen ✓

Fahrzeugkommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	83,4kWh	78,4kWh	75,5kWh
Neu:	84,0kWh	79,0kWh	76,1kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	513km	381km	322km
Neu:	517km	384km	324km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 16:43:27

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	65%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	98%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	20,6°C	22,4°C	1,8°C	✓
Zellspannung	3,890V	3,897V	7mV	✓
Packspannung	374,0V			
Durchschn. Stromstärke	-1,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.895	3.896	3.896	3.897	3.894	3.896	3.896	3.895	3.896	3.897	3.896	3.897	3.895	3.897	3.896	3.897	3.896	3.896	3.895	3.895
21 - 40	3.896	3.895	3.894	3.894	3.896	3.895	3.896	3.896	3.895	3.896	3.896	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	3.896	3.895	3.895	3.896
41 - 60	3.895	3.895	3.896	3.896	3.890	3.896	3.896	3.895	3.895	3.896	3.896	3.896	3.897	3.895	3.896	3.895	3.896	3.896	3.896	3.896
61 - 80	3.895	3.890	3.895	3.895	3.896	3.895	3.894	3.896	3.895	3.896	3.895	3.896	3.897	3.896	3.896	3.897	3.897	3.895	3.896	3.896
81 - 96	3.895	3.895	3.895	3.896	3.896	3.896	3.896	3.895	3.895	3.896	3.895	3.895	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896

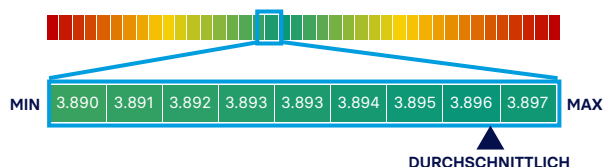

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.